



CLiMATUBE® easy

Il concetto di isolamento sostenibile

Dati tecnici

- Isolante in PE (polietilene) ricavato da materiali riciclati
- Campo di applicazione: coibentazione di tubazioni per il riscaldamento e per l'acqua calda
- Ottime proprietà isolanti: conducibilità termica di 0,040 W/mK a temperatura media di 40 °C
- Riduzione fino al 74 % delle dispersioni termiche
- Classe di reazione al fuoco: E (infiammabilità normale)
- Posa in opera semplicissima grazie alla chiusura lampo
- Compatibile con temperature di impiego comprese tra 0 °C e +100 °C



NMC ITALIA S.R.L.


Via A. Volta 27/29 · I-20060 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: info@nmc-italia.it

www.nmc-climatube.com

nmc

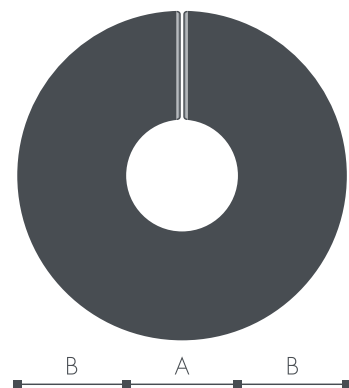

Gamma prodotti

Tipo	A mm	B mm	Lunghezza	Confezione
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1 m	100m
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1 m	87m
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1 m	80m
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1 m	62m
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1 m	52m
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1 m	38m
15 - 25	15 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	24m
18 - 25	18 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	20m
22 - 25	22 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	20m
28 - 25	28 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	16m

Gomiti

Tipo	A mm	B mm	Confezione pcs
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	40
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	40
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	32
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	26
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	23
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	19
15 - 25	15 +1/+4	25 ± 2,5	21
18 - 25	18 +1/+4	25 ± 2,5	18
22 - 25	22 +1/+4	25 ± 2,5	18
28 - 25	28 +1/+4	25 ± 2,5	16

Raccordi a T

Tipo	A mm	B mm	Confezione pcs
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	40
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	40
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	32
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	21