



## CLIMATUBE® flex

---

### Isolante Flessibile in gomma

#### Dati tecnici

- Isolante in gomma per tubazioni
- Flessibile e facile da curvare
- Applicazioni: Isolamento di tubazioni di riscaldamento e acqua calda
- Eccellenti proprietà isolanti: conducibilità termica di 0,038 W/mK a temperatura media di 40 °C
- Riduzione fino al 76% delle dispersioni termiche
- Classe di comportamento al fuoco: B<sub>s</sub>3d0 (resistente alla fiamma)
- Compatibile con temperature di impiego fino a +110 °C



---


#### NMC ITALIA S.R.L.

Via A. Volta 27/29 · I-20060 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: [info@nmc-italia.it](mailto:info@nmc-italia.it)

[www.nmc-climatube.com](http://www.nmc-climatube.com)

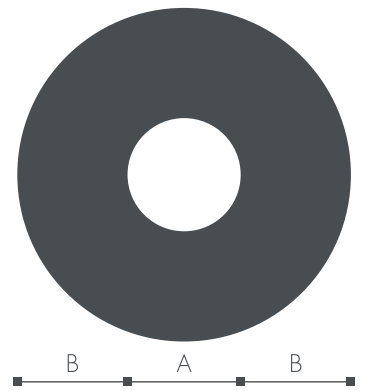

## Gamma prodotti

Tipo	A mm	B mm	Lunghezza	Confezione
12-9	12 +1/+4	9	1 m	100m
15-9	15 +1/+4	9	1 m	70m
18-9	19 +1/+4	9	1 m	70m
22-9	22 +1/+4	9	1 m	55m
28-9	28 +1/+4	9	1 m	50m
35-9	35 +1/+4	9	1 m	40m
12-13	12 +1/+4	13	1 m	65m
15-13	15 +1/+4	13	1 m	55m
18-13	18 +1/+4	13	1 m	50m
22-13	22 +1/+4	13	1 m	45m
28-13	28 +1/+4	13	1 m	40m
35-13	35 +1/+4	13	1 m	30m